

UZAKTAN KUMANDALI OT BİÇİCİ
agria 9500/9600
Kompakt biçiciler

agria
special

Tek **agria**, bir çok iş!



REKARMA MAKİNE A.Ş.


Rekarma Makine San. Ve Tic. A.Ş.

agria
special

Uzaktan kumandalı paletli çim biçme makineleri çok çeşitli uygulamalar sunar. Aynı zamanda operatörü titreşim, gürültü ve egzoz dumanı gibi doğrudan emisyonlardan korurlar.

Uzaktan kumandalı kompakt çim biçme makinesi agria ile tarlada çok esneksiniz ve uzaktan kumandalı çim biçme teknolojisi dünyasına ideal bir başlangıç yapabilirsiniz.

Keşfetmek için iyi eğlenceler!

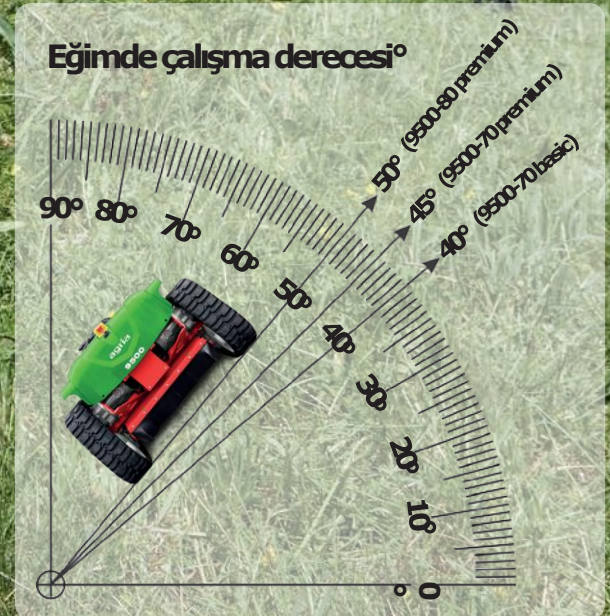

Genel bakış:

Bumakineye gerçekten değer katan birçok küçük ayrıntı var. Agria'nın detayları esneklik, güvenlik ve basit kullanımdır.



Agria'nın Çıkartılabilir **yakıt tankı sistemi**

Bkz. Sy. 13, Res. agria 9500-80



Kolay erişilebilir elektrik kontrol kutusu, elektrikli bileşenleri toza, titreşime ve neme karşı korur

Devamı sy. 11



LED aydınlatmayla daha iyi görüş

Devamı sy. 14



Nesne fırlatmaya karşı koruma: **DLG tarafından test edilen güvenlik kanatları**

Devamı sy. 14




Özel form verilmiş sertleştirilmiş çelik **Mal. bıçakları sayesinde çok ince biçme**

Devamı sy. 6, Res. agria 9500-80



agria 9500-80

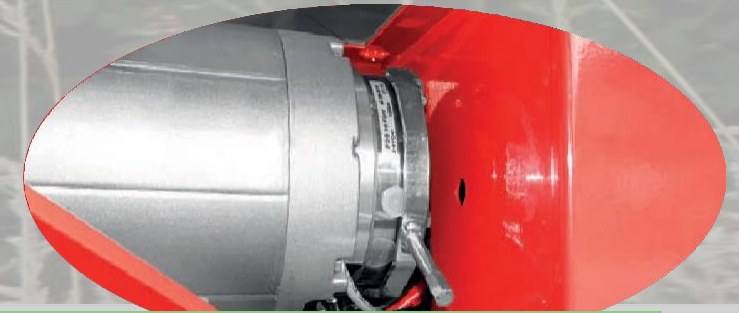

Yokuşta emniyet için **elektromekanik fren**

Devamı sy. 14



Zemine zarar vermemek için düşük **ağırlık merkezi ve kauçuk paletler**

Devamı sy. 8



Emniyetli **taşıma noktaları**

Devamı sy. 13

Resimdeki makineler aksesuarlar içerebilir. Görüntüler, teslim edilen sürümle kısmen uyumsuz olabilir



Güçlü malç bıçakları

Testere dişli malçlama bıçakları (agria 9500-70) ve 4 sallanır tip bıçak (agria 9500-80) sertleştirilmiş çelikten yapılmıştır ve çok sağlamdır.

En iyi malç sonucu

Agria 9500 sahada sadece uzamış otları değil, aynı zamanda parklarda, otellerde veya tarihi yerlerdeki bakımlı yeşil alanları da biçebilir. Özel şekillendirilmiş malç bıçakları (agria 9500-70) ve sallanır tip bıçaklar (agria 9500-80), kesilen malzemeyi eşit şekilde dağıtır ve temiz bir alan bırakır.




Tüm kontrol parmaklarınızda

Uzaktan kumanda sayesinde her zaman güvenli bir konumda durursunuz ve titreşim, gürültü ve egzoz dumanı gibi doğrudan emisyonlardan korunursunuz. Ayrıca 2,8" renkli ekran sizi cihazın durumundan haberdar eder ve örneğin makine kritik bir yokuşta hareket ettiğinde veya yakıt ikmali yapılması gerektiğinde size bir uyarı mesajı verir.



300 metreye kadar frekans



Bir frekans bozulursa (---) uzaktan kumanda otomatik olarak frekans Bandında başka bir frekansa geçer ().

Bir arıza meydana geldiğinde makine hemen kapatılır.



Resimdeki makineler aksesuarlar içerebilir. Görüntüler, teslim edilen sürümle kısmen uyumsuz olabilir.

Kauçuk paletler


Özel olarak tasarlanmış kauçuk paletleri makineyi aşırı yokuşlarda güvenli tutar ve bir insandan daha düşük bir zemin baskısı oluşturur.

Palet tahrik sisteminin özel tasarımı (palet üzerindeki dişler, tahrikteki diş boşlukları) paletlerin sıyrılmasını engeller.



Makinenin tam ortasında düşük ağırlık merkezi

Ağırlık merkezi çok alçak olarak ayarlanmıştır ve aynı zamanda tam olarak makinenin ortasında yer almaktadır. Bu, Agria'nın dik yokuşlarda bile son derece dengeli ve kontrol edilebilir olduğu anlamına gelir.

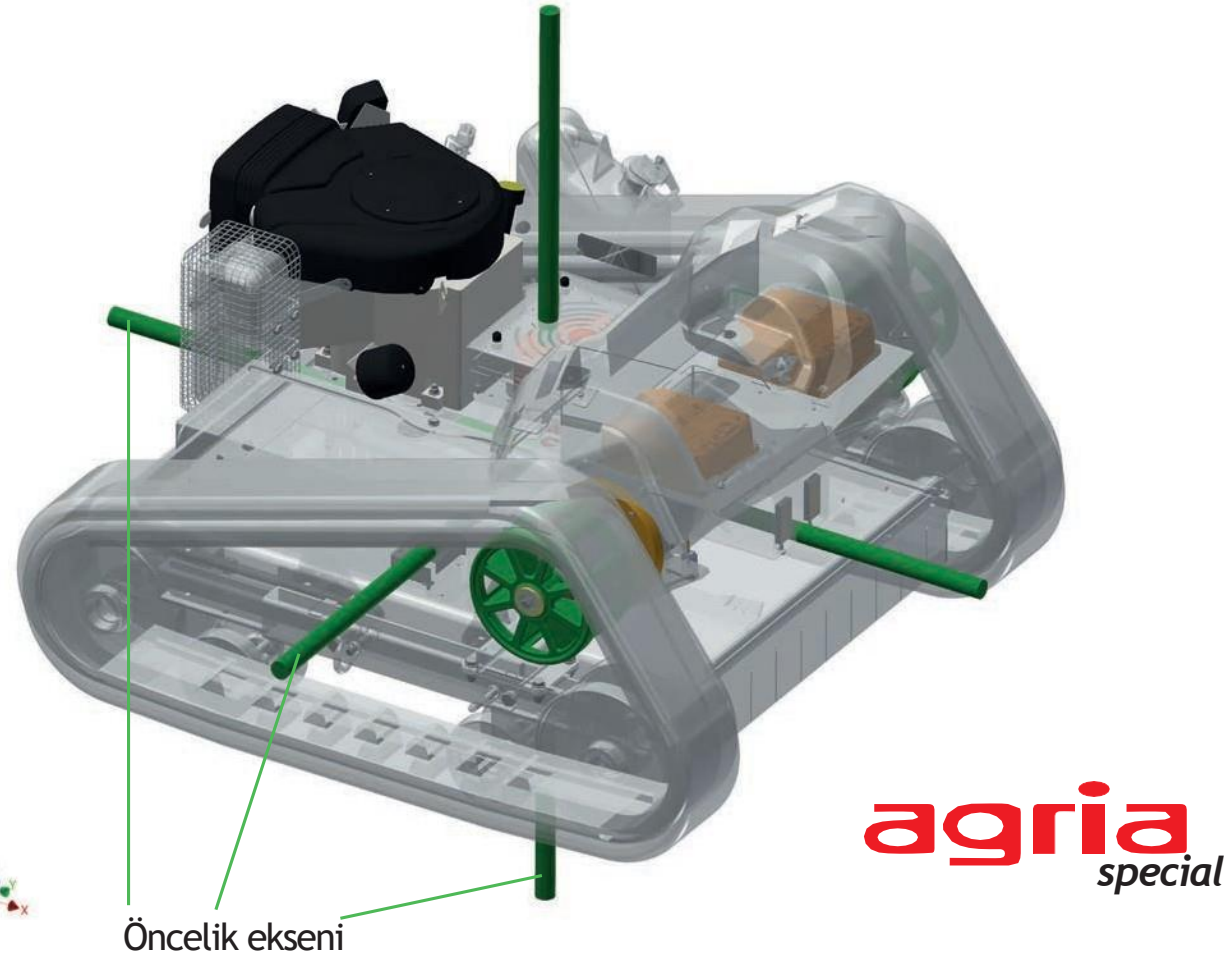

agria
special


Eğimde esnek ve güvenli

Agria'nın profesyonel biçicileri, 50°'ye (%120) kadar olan eğimlerde sürekli kullanım için tasarlanmıştır. Operatörün tehlikeli bir alanda çalışacağı yerlerde Agria emniyetli bir şekilde kullanılabilir. Yatay döner bıçaklar, paletler arasında akıllıca konumlandırılmıştır. Bu, hem ileri hem de geri yönde çim biçmeye izin verirken, çok daha az manevra ile değerli zamandan tasarruf sağlar ve toprağın bozulmasını önler.



Alan performansı ve maliyetler

Yüksek üretkenliği sayesinde Agria 9500 zaman ve paranızı tasarruf ettirir

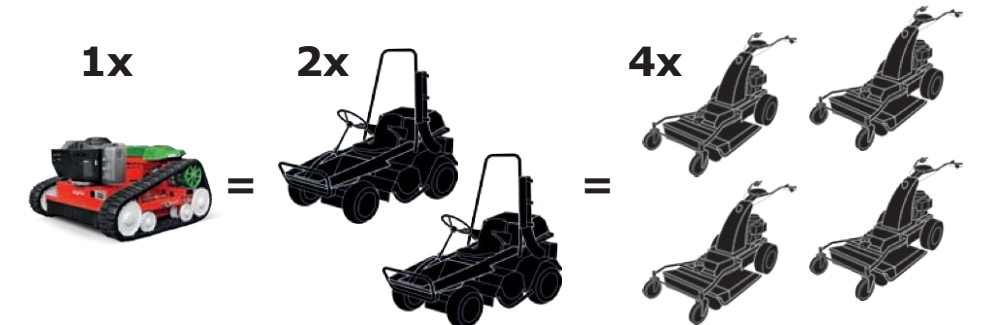


Bakım istemeyen ve aşınmayan jeneratör ve yürüyüş motorları

Hem jeneratör hem de palet motorları fırçasızdır ve bu nedenle aşınma ve bakım gerektirmez. Benzinli motor ve elektrikli tahrik kombinasyonu, hidrolik konseptlere göre çok daha verimli ve dolayısıyla daha çevre dostu çalışır.

Benzin motoru bıçağı ve jeneratörü çalıştırır

Jeneratör, Güvenli Ekstra Düşük Voltajda (48 V) elektrik üretir.

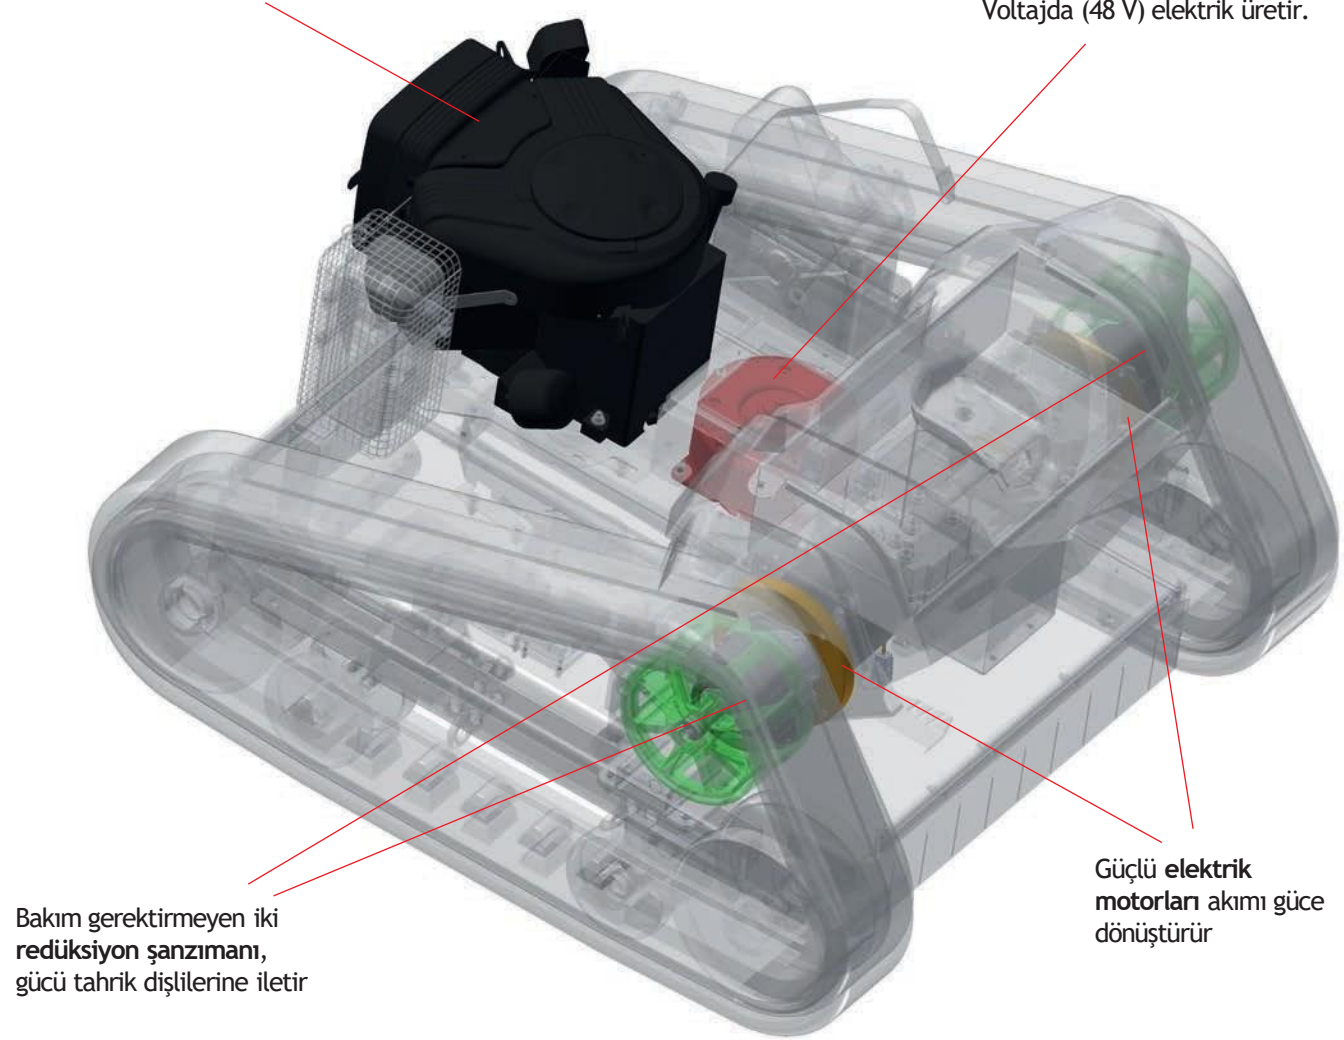

Bakım gerektirmeyen iki redüksiyon şanzımanı, gücü tahrik dişlilerine iletir

Güçlü elektrik motorları akımı güce dönüştürür


Elektrikli hibrit tahrik, tam hidrolik tahrik sisteminden yaklaşık %65 daha etkilidir.

Bu şu anlama gelir:

Agria 9500-70 premium yaklaşık 16 HP, gücündeki motorunun verdiği performansa tam hidrolik bir makine yaklaşık 10 HP daha fazlası motora ihtiyaç duyar!

Agria 9500-80 premium'un 17 hp'lik motorunun performansını elde etmek için tam hidrolik ünite yakl. 11 hp daha güce ihtiyaç duyar.

Gereken güç

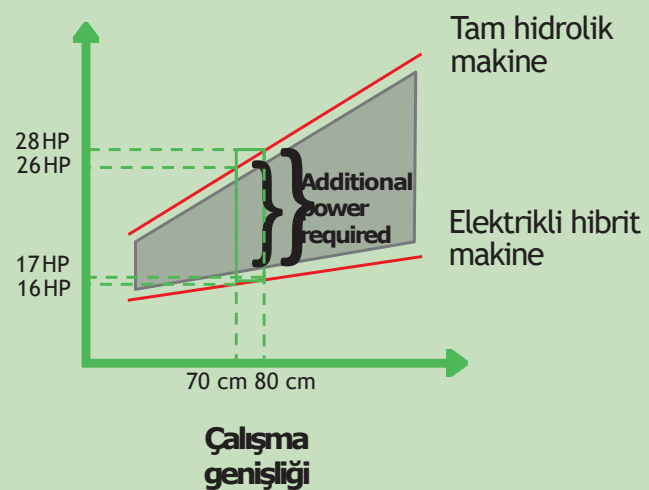

Tam hidrolik makine

Elektrikli hibrit makine



E-Box

Elektroniklerin tamamı kolayca erişilebilen bir elektrik kontrol kutusuna yerleştirilmiştir. E-box, bileşenleri toza ve neme karşı ve ayrıca kauçuk tamponlar sayesinde titreşime karşı korur.



Elektrikli yükseklik ayarı

Elektrikli yükseklik ayarı, uzaktan kumanda ile biçme yüksekliğinin 30 - 130 mm arasında kademesiz olarak ayarlanmasını sağlar. Ayarlanan biçme yüksekliğini uzaktan kumanda ekranında görebilirsiniz.



Otomatik V kayışı gergisi


Otomatik V kayışı gergisi sayesinde, V kayışının elle yeniden gerilmesi gerekmez ve her zaman tavsiye edilen gerginliğe sahip kalır. Ayrıca bu bakım aşamasından da tasarruf edersiniz ve diğer önemli işler için zamanınız olur.

Düşük yükseklik

Agria'nın kompakt tasarımı, makinenin yüksekliğinde de görülebilir. Bu, güneş panellerinin altındaki otlar gibi erişimi zor alanlarda bile çalışmayı kolaylaştırır.



Ölçüler (cm)

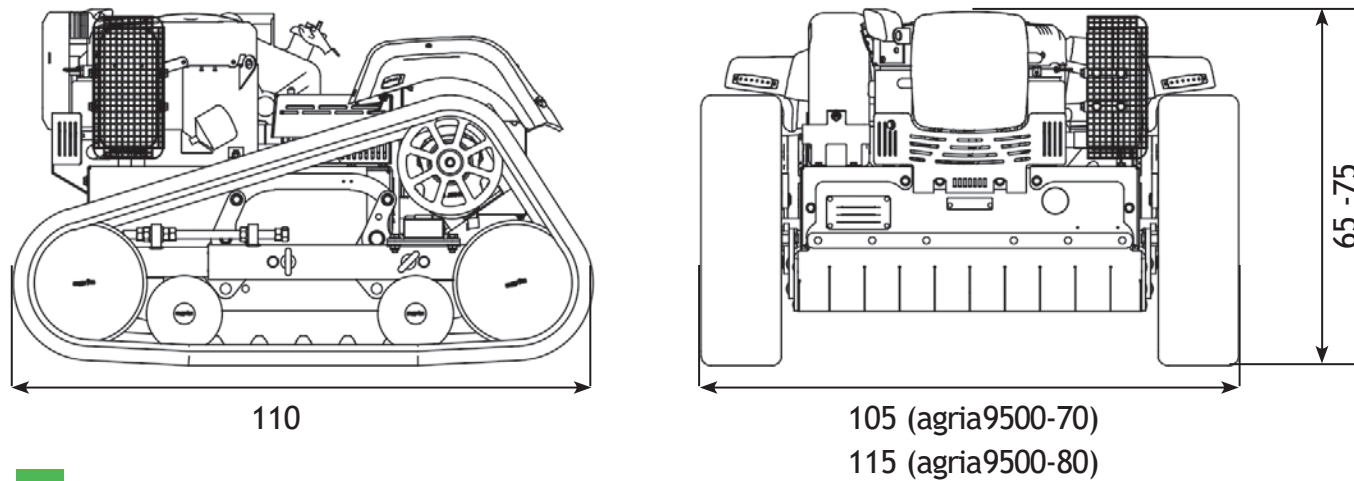

Emniyetli yükleme

Taşıma sırasında bağlama kancalarını uygun bir şekilde yerleştirmek için makinede döküm delikli civatlar bulunmaktadır. Yakıt bidonları ise bir tutucu kemer ile yerlerine sabitlenmiştir.



Kolay taşıma

Kompakt tasarımı sayesinde Agria 9500 hafif kamyonetlerle taşınabilir.



Yenisıyla değiştirilebilir Agria yakıt bidonları

Agria'nın yedek yakıt bidonu sistemi, zorlu arazilerde bile yakıt ikmalini kolay ve güvenli hale getirir.

Standart 5 litrelik bidonlar (agria 9500-70 premium) / 10 litrelik bidonlar (agria 9500-80 kolayca çıkartılabilir, değiştirilebilir ve tekrar takılabilir

Bu sistem ile Agria 9500 uzak arazilerde dahi sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Yakıt miktarı yakl. 3 saat (agria 9500-70 premium) / 5 saat (agria 9500-80 premium) yeterli olacaktır.




agria
special

Düşük bakım gereksinimi


Çok az bakım gerektiren tasarımı sayesinde servis aralıkları hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Tasarruf edilen zaman bir sonraki biçme işi için kullanılabilir.



The entire electronics are placed in an easily accessible **electrical control box**. The E-box protects the components against dust and moisture, and because of the rubber buffers also against vibrations.

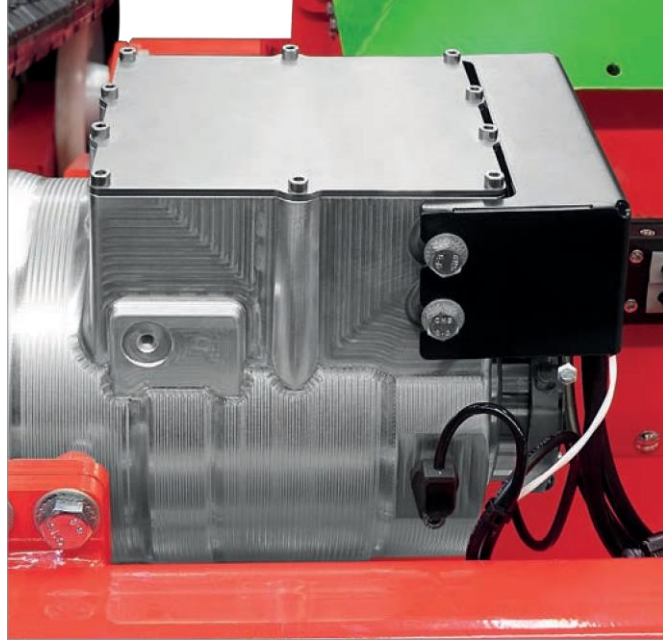

Elektrik motorları ve jeneratör fırçasız olduğundan ve dolayısıyla bakım gerektirmediğinden, karbon fırçaları temizlemeye ve değiştirmeye elveda deyin.

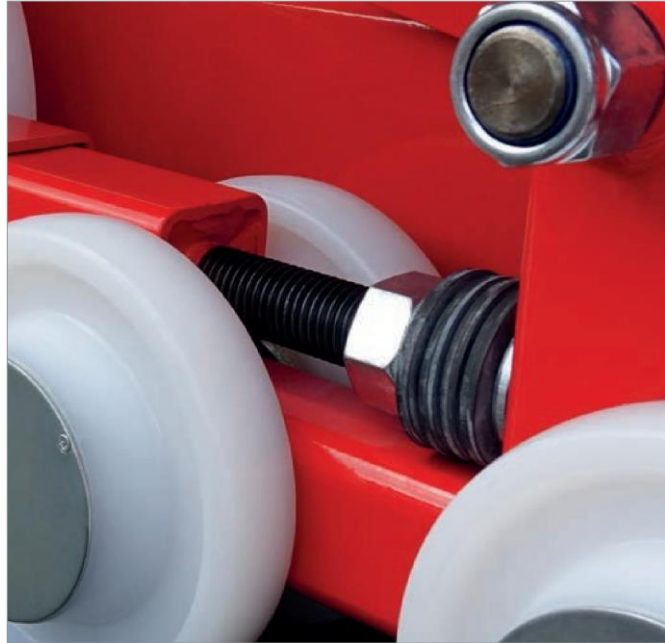

Paletler, standart bir anahtarla yalnızca bir noktadan gerdirilebilir.



Sağlam poliamit makaralar, her biri gresle doldurulmuş ve kire ve neme karşı sızdırmaz hale getirilmiş iki yatakla donatılmıştır.

Ürün kalitesi

ISO 9001 tarafından onaylanan agria kalite yönetim sistemi, en yüksek kalite standartlarına uyumu sağlar. Bu, sürekli iyileştirmelerin temelidir ve kapsamlı bir son denetimle sona erer, böylece hiçbir makine fabrikadan son bir kontrol yapmadan çıkmaz. Her gün sayısı artan uzun vadeli kullanıcılar bu kaliteyi takdir ediyor.



Servis kalitesi

Makinelerin geliştirilmesinde bile hızlı ve kolay bakım ve servisi göz önünde bulunduruyoruz. Makinenizi çalışır durumda tutmak için sık sık eğitilen bayilerden oluşan yoğun bir ağımız var.

Hızlı bir müşteri hizmetleri departmanı ve büyük bir yedek parça stoğuna sahibiz. Parçalarınız 1 gün içinde kargoya verilir.

Web sitemizdeki kullanım kılavuzlarının indirilmesi ve yedek parça arama gibi ek hizmetler, eksiksiz hizmet paketini tamamlar.



Emniyet

- Fırlatılan nesnelere karşı koruma: DLG tarafından EN12733'e göre test edilen güvenlik kanatları
- Makede acil kapatma butonu
- Uzaktan kumandadaki acil kapatma butonu
- İletim sinyali kaybolduğunda otomatik kapanma
- Ekstra Düşük Voltaj Emniyeti 48 V
- Elektromekanik arıza emniyetli fren
- Güvenli taşıma
- Operatör kılavuzu her zaman QR-Code ile kullanılabilir



Elektromekanik arıza emniyetli fren

Elektromekanik Arıza Emniyetli Frenler her iki elektrik motoruna da monte edilmiştir. Bunlar, dik yokuşlarda bile maksimum güvenlik sağlar.

Led aydınlatma

Standart LED sinyal aydınlatması sayesinde makine, kötü görüş koşullarında bile önden ve arkadan net bir şekilde görülebilir.



LED sinyal lambası

Makineyi çalıştırırken LED sinyal lambası otomatik olarak açılır (opsiyonel olarak mevcuttur)



agria
special



TEKNİK VERİLER

	agria 9500-80 premium
Ürün kodu	9500 211
Motor	Kawasaki FS 600V 2 silindir 4 zamanlı Benzin motor 12,7 kW (17,3 HP)
Tork	2200 devirde 40,4 Nm
Yakıt deposu	1 x 10 litre; Agria çıkartılabilir yakıt bidonu
Yürüyüş sistemi	Kademe ve fırçasız elektrikli motor, 48 V DC, ekstra düşük voltaj emniyeti
Hız serileri	Kademesiz olarak ayarlanabilir 3 farklı hız:
Hız değerleri	Seri 1: 0 - 2 km/s; Seri 2: 0 - 3.8 km/s; Seri 3: 0 - 5.8 km/s
Fren	Elektromekanik arıza emniyetli fren
Eğim kabiliyeti	50° (119%)
Bıçıcı	Yüksek ot malç tipi
Bıçak	Yoğun bitki örtüsü için sallanır tip bıçaklar, 4 sallanan bıçak ve 1 bıçak taşıyıcı
Bıçak tahrik	Elektromanyetik debriyajlı kayışlı tahrik
Çalışma genişliği	80 cm
Biçme yüksekliği	30-130 mm, uzaktan kumandayla ayarlanabilir
Biçme performansı	maks. 3.000 m²/h (5 km/s)
Uzaktan kumanda	Autec-Safety RC-System - 2,8" ekranlı
Maks. frekans	maks. 300 m
Tavsiye edilen çalışma uzaklığı	maks. 100 m
Uzaktan kumanda için tilt sensörü	●
Ölçüler U x G x Y	110 x 115 x 65 - 75 cm
Zemine baskı	0,08 kg/cm²
Ağırlık (dolu bidonlarla)	Yaklaşık 350 kg
Opsiyonel donanım	LED sinyal lambası kaymaz kilit profilili kauçuk paletler

agria 9500-70 premium	agria 9500-70 basic
9500 111	9500 011
Briggs & Stratton Vanguard 1- silindir 4 zamanlı benzin motor 11.9 kW (16.2 HP)	Briggs & Stratton Intek 1- silindir 4 zamanlı benzin motor 9.7 kW (13.2 HP)
2.400 devirde 30.6 Nm	2.500 devirde 22 Nm
1 x 5 liter; Agria çıkartılabilir yakıt bidonu	1 x 2.8 liter; sabit tank
Kademe ve fırçasız elektrikli motor, 48 V DC, ekstra düşük voltaj emniyeti	Kademe ve fırçasız elektrikli motor, 48 V DC, ekstra düşük voltaj emniyeti
Kademesiz olarak ayarlanabilir 3 farklı hız:	Kademesiz olarak ayarlanabilir 3 farklı hız:
Seri 1: 0 - 2 km/s; Seri 2: 0 - 3.8 km/s; Seri 3: 0 - 5.8 km/s	Seri 1: 0 - 2 km/s; Seri 2: 0 - 3.8 km/s; Seri 3: 0 - 5.8 km/s
Elektromekanik arıza emniyetli fren	Elektromekanik arıza emniyetli fren
45° (100%)	40° (84%)
Yüksek ot malç tipi	Yüksek ot malç tipi
Malç bıçağı	Malç bıçağı
Elektromanyetik debriyajlı kayışlı tahrik	Elektromanyetik debriyajlı kayışlı tahrik
70 cm	70 cm
30-130 mm, uzaktan kumandayla ayarlanabilir	30-130 mm, elle ayarlanabilir
maks. 2.500 m²/h (5 km/s)	maks. 2.500 m²/h (5 km/s)
Autec-Safety RC-System - 2,8" ekranlı	Autec-Safety RC-System - 2,8" ekranlı
maks. 300 m	maks. 300 m
maks. 100 m	maks. 100 m
—	—
110 x 105 x 65 - 75 cm	110 x 105 x 65 - 75 cm
0,08 kg/cm²	0,08 kg/cm²
Yaklaşık 344 kg	Yaklaşık 336 kg
LED sinyal lambası kaymaz kilit profilili kauçuk paletler, yoğun ot için sallanır tip bıçaklar	LED sinyal lambası kaymaz kilit profilili kauçuk paletler, yoğun ot için sallanır tip bıçaklar



Opsiyonel donanım - 9600



Kaymaz kilit tipi kauguk paletler
Ref. 9620 011



LED çalışma lambası – görsel uyarı
fonksiyonlu
Ref. 9679211




Sezonun ilk biçimi için bıçak
Ref. 9649 111



İnce malç bıçağı
Ref. 9649 021/211

Ölçüler (cm)

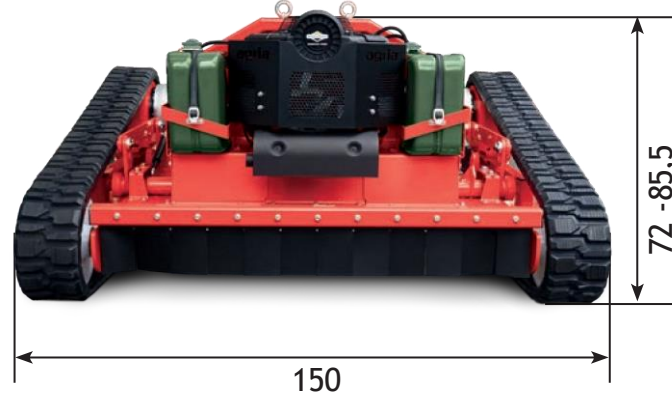

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Model	agria 9600-112	agria 9600-112
	Ürün kodu	9600 211	9600 221
	Motor	Briggs & Stratton Serisi 8270 Hava soğutmalı 2-silindir 4 zamanlı benzin motor 17,9 kW (24,3 HP)	Kawasaki FS730V- _S41 Hava soğutmalı 2-silindir 4 zamanlı benzin motor 16,3 kW (22,2 HP)
	Tork	2800 devirde 53,4 Nm	2400 devirde 53,4 Nm
	Yakıt deposu	2 x 10 litre; Agria çıkartılabilir yakıt bidonu	
	Yürüyüş sistemi	Kademesiz elektrikli motor, 48 V DC, ekstra düşük voltaj emniyeti	
	Hız serileri	4 farklı hız serisi: Seri 1: 0 - 2,5 km/s; Seri 2: 0 - 4 km/s;	
	Hız değerleri	Seri 3: 0 - 6 km/s; Seri 4: 0 - 10 km/s	
	Fren	Elektromekanik arıza emniyetli fren	
	Eğim kapasitesi	55° (%143)	
	Bıçık	Uzun ot malç bıçığı, DLG enstitüsü nesne fırlatmaya karşı test edilmiştir	
	Bıçak	4 sallanır tip bıçaklı 2 bıçak taşıyıcılı	
	Bıçak tahrik	Elektromanyetik debriyajlı kayışlı tahrik	
	Çalışma genişliği	112 cm	
	Biçme yüksekliği	50 - 185 mm, kademesiz elektrikli ayarlanabilir	
	Biçme performansı	Yaklaşık 5.000 m²/s (5km/s hız)	
	Uzaktan kumanda	Autec-Safety RC-System 2,4 GHz - 2,8" renkli ekran	
	Maks. frekans	300 m	
	Tavsiye edilen çalışma uzaklığı	100 m	
	Uzaktan kumanda için tilt sensörü	standart	
	Ölçüler U x G x Y	145 x 150 x 72 - 85,5 cm	
	Zemine baskı	0,18 kg/cm²	
	Ağırlık (dolu bidonlarla)	Yaklaşık 653 kg	Yaklaşık 653 kg

